

SC-MM3-2 ワイヤ交換手順書


作業手順

- f
1. 洗浄ユニットが原点位置にあることを確認する。(原点でなければ原点に戻す)
 - ↓
 2. 安全の為、装置電源をOFFにする。
 - ↓
 3. 前面カバーと、背面カバーを取り外す。
 - ↓
 4. 背面のおもりケースのカバーを外す。(左右とも)
 - ↓
 5. 洗浄ユニットから古いワイヤを取り外す。(左右とも)
 - ↓
 6. モーター取付板から、ワイヤ脱落防止用のピンを全て外す。(左右とも)
 - ↓
 7. 背面側からワイヤを引き抜き、おもりからワイヤを外す。(この時点で取り外し完了)
 - ↓
 8. 逆の手順でワイヤを取付けていく。まず、おもりに新しいワイヤを繋ぐ。
 - ↓
 9. ワイヤを、樹脂アイドラーを経由して、プーリーに2重に巻いて筐体内に通す。
 - ↓
 10. 正面からワイヤを引っ張り、樹脂アイドラーを経由して、洗浄ユニットに取付ける。(左右とも)
 - ↓
 11. モーター取付板に、ワイヤ脱落防止用のピンを取付ける。(左右とも)
 - ↓
 12. 装置電源をONにし、エアのバルブを閉じる。
 - ↓
 13. 洗浄時間タイマーを0にして、乾燥運転のみ出来る状態にする。(乾燥時間は5分以上に設定)
 - ↓
 14. スタートスイッチを押す。洗浄ユニットが最も下の位置になった時、非常停止ボタンを押して装置を停止させる。
(エラー表示が出てスタート出来ない場合は、先にエラー内容を解決して下さい)
 - ↓
 15. 洗浄ユニットを水平になるよう調整する。
 - ↓
 16. 向かって右側のセットカラーを、洗浄ユニットに接触する位置で固定する。(注:セットカラーで洗浄ユニットを押し上げないで下さい)
 - ↓
 17. 向かって左側のセットカラーを、洗浄ユニットと2mmのスペースを空けた位置で固定する。
 - ↓
 18. 非常停止ボタンを解除して、原点復帰させて下さい。
 - ↓
 19. 洗浄ユニットが原点位置に戻り、運転準備状態になったことを確認した後、取り外したカバー類を元通りに取り付け、タイマー類のセットをし直せば完了です。
 - ↓
 - ワイヤ交換完了**

上記作業手順に従ってワイヤ交換作業を行なってください。

作業注意点詳細

9. ワイヤを、樹脂アイドラーを経由して、プーリーに2重に巻いて筐体内に通す。
 ※巻き方は下図をご参照願います。

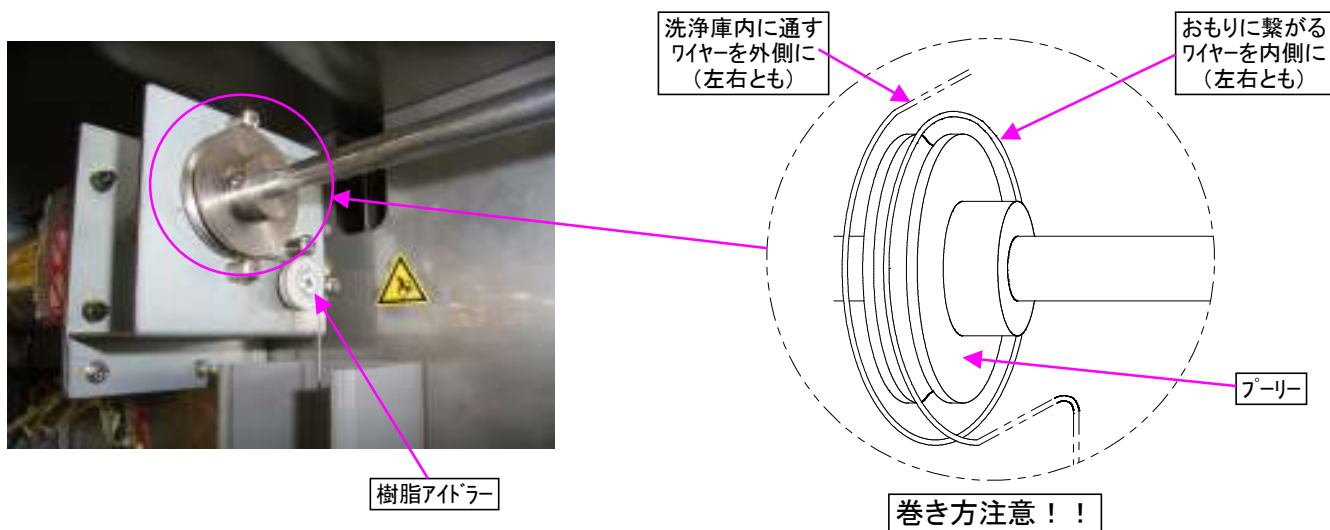

15. 洗浄ユニットを水平になるよう調整する。(手でユニットを持って傾けます)
16. 向かって右側のセットカーを、洗浄ユニットに接触する位置で固定する。(注:セットカーで洗浄ユニットを押し上げないで下さい)
17. 向かって左側のセットカーを、洗浄ユニットと2mmのスペースを空けた位置で固定する。

